

A

B



C

D




E

F

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW DRG	WANG	2016-03-12

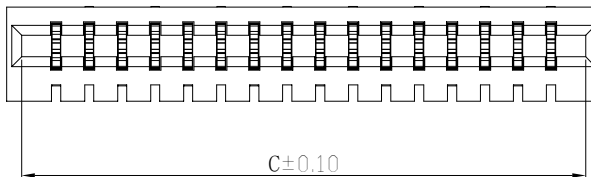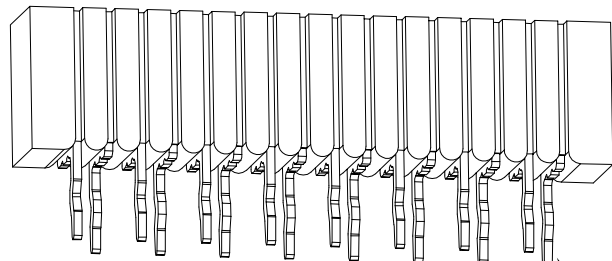

正脚基准

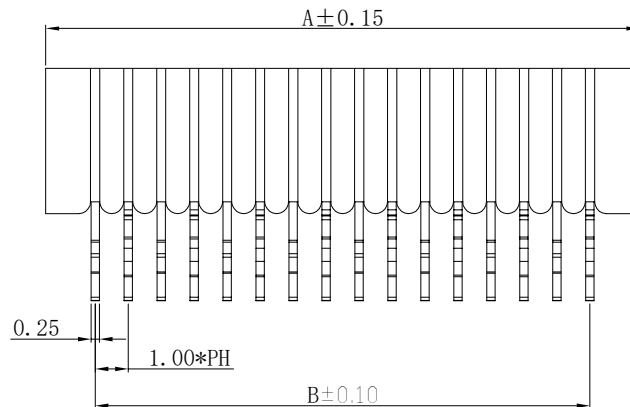



性能:


额定电流: 0.5A
额定电压: 50V
耐电压: 500V
接触电阻: 30mΩ
绝缘电阻: 800MΩ
工作温度: -20℃~+85℃

塑件(材质): LCP BLACK, UL94V-0

插簧(材质): 磷青铜, 镀锡/镀金

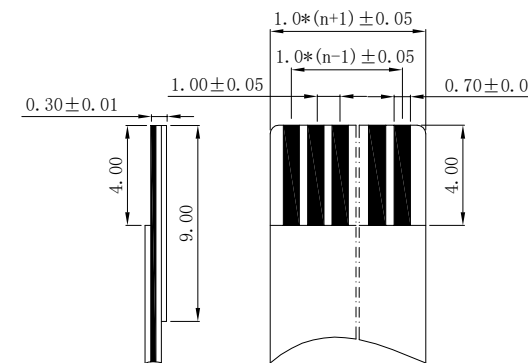

适用扁平电缆

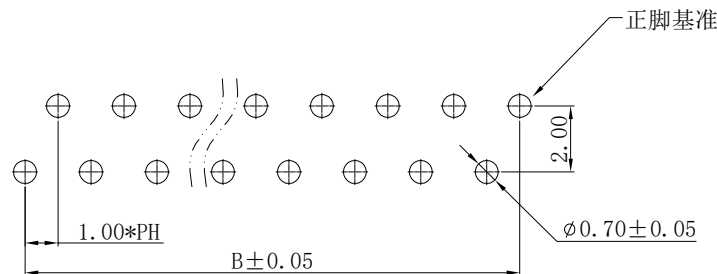

PCB LAYOUT



深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD

电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		TITLE: 产品名称: 1.0mm FPC(双面接) 直针	
X.X ±0.30	X.X* ±3°	APPD: 核准: XIE	PART NO: 产品编号: 1.0-B-nP
X.XX ±0.20	X.XX* ±2°	CHECK: 校对: WANG	DATE SCALE UNIT CODE NUMBER
X.XXX ±0.10	X.XXX* ±1°	DRAW: 绘图: WANG	2016-03-12 1:1 mm A001