

A

B

C

D

E

F

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW DWG	WANG	2016-03-12

性能:

额定电流: 0.5A

额定电压: 50V






耐电压: 500V

接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ 绝缘电阻: 800M Ω 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$


塑件(材质): LCP, UL94V-0

锁扣(材质): LCP, UL94V-0

插簧(材质): 磷青铜, 镀锡/镀金

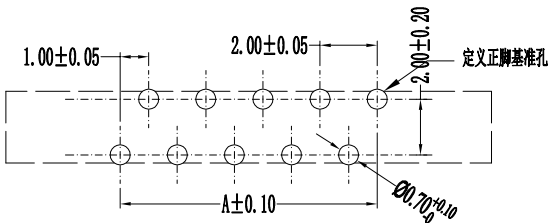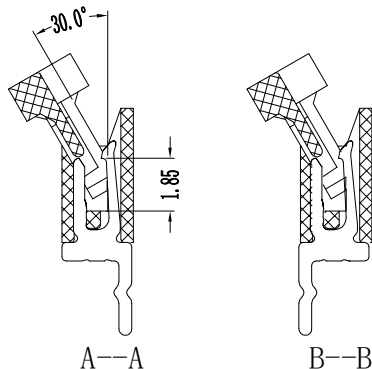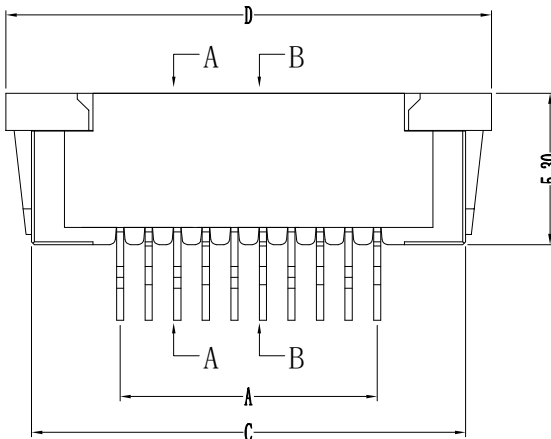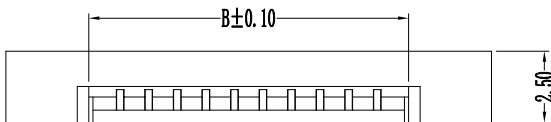

PCB Layout

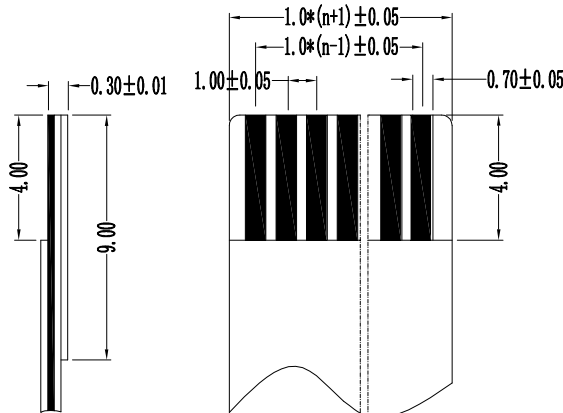

适用扁平电缆



深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD

电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		TITLE: 产品名称: 1.0mm FPC (H型) 直插式(正脚)	
X.X ±0.30	X.X* ±3°	APPD: 核准: XIE	PART NO: 产品编号: 1.0K-H-nP
X.XX ±0.20	X.XX* ±2°	CHECK: 校对: WANG	DATE SCALE UNIT CODE NUMBER
X.XXX ±0.10	X.XXX* ±1°	DRAW: 绘图: WANG	2016-03-12 1:1 mm A001